



sunset
Çift Cam Arası Jaluzi

İÇİNDEKİLER

Hakkımızda	04
Üretim Tesisimiz	06
Sunset Elite - 16 mm	08
Sunset Elite - Mıknatıslı	10
Sunset Elite - Plise	12
Sunset Elite - Slider	14
Sunset Elite - Motorlu	16
Cam Üzeri Butonlu	18
Doğrama Üzeri Butonlu	20
Uygulamalar	22



HAKKIMIZDA

Firmamız 1986 yılında cam ve cam mamulleri üretimi yapmak üzere TUNCAY CAM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. adı altında kurulmuştur. Başarısını geleceğe yönelik vizyon ve prensipli çalışma yöntemi ile günümüze kadar taşıyarak ticari faaliyetlerine devam etmektedir. SUNSET markalı çift cam arası jaluzi sistemini hayata geçirip ısıcam özelliği kazandırıp, ülke piyasasına tanıtip kazandıran ilk ve tek firma olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Üretim yelpazesinde Mıknatıslı Sistem, Kumandalı Sistem ve Plise Perde gibi birçok ürünleri ile tüm müşterilerine birbirinden farklı birçok renk seçeneği ile dekoratif ürünler sunmaktadır. SUNSET ülkemizde ve yurt dışında önemli bir pazar payına sahip olmakla beraber sürekli gelişen teknolojik alt yapısı ve AR-GE'ye verdiği önemle sektöründe çok önemli bir yeri vardır. ISO 9001:2000, CE, TÜV CERT, MARKA TESCİL, FAYDALI MODEL belgeleri ile bu sektörde tek olma özelliğini korumuştur. TUNCAY CAM aynı zamanda "ŞİŞECAM Isıcam Yetkili Üretici ve Cam İşleyici" bayisidir.

ÇİFT CAM ARASI JALUZİ NEDİR?

Çift Cam Arası Jaluzi; yalıtımlı çift cam ünitesinin içine, fabrika şartlarında jaluzi ünitesi ve gerekli yalıtımlı cam ekipmanlarının konulması ile oluşur. Sunset Jaluzi sistemleri, temizlik, yıkama veya bakım gerektirmediği için normal perde, stor perde veya standart jaluzi kullanım ihtiyacını ortadan kaldırır. Sunset Jaluzi ürünleri aynı zamanda birer yalıtımlı ısı cam üniteleri olduğu için solar kontrol, ısı yalıtımı ve ses yalıtımı sağlayarak hem yalıtımlı cam ihtiyacını hem de perde ihtiyacını karşılar. Kullanım ihtiyacına göre birçok ürün çeşidi ve geniş renk seçenekleriyle dünya standartlarında ürünler müşterilerimize sunulmaktadır.



DÜNYA ÇAPINDA JALUZİ MARKASI SUNSET'İN REFERANSLARINDAN BAZILARI

RESMİ DAİRELER

- Cumhurbaşkanlığı Köşkü - İstanbul/Ankara
- Başbakanlık Konutu - Ankara
- TC Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Trafik Şube Müdürlüğü Binası - Ankara
- Ulaştırma Bakanlığı Denetim İstasyon Binaları
- Kadıköy Evlendirme Dairesi
- Teknopark İstanbul
- İstanbul Büyükşehir Belediye Binası
- İzmir Büyükşehir Belediye Binası
- Kastamonu Karayolları Müdürlüğü
- Mamak Belediye Binası

OTELLER

- Double Tree By Hilton - İzmir
- Ramada Otel - İstanbul
- Tüyap Otel - İstanbul
- Rixos Otel - Borovoe
- Mercure Otel - İstanbul
- Merit Royal Casino - KKTC
- Orange Country Otel - Antalya

İŞ YERLERİ

- Trakya Endüstri Fabrikası
- Fenerbahçe Spor Klubü İdari Birimler
- Acun Medya
- TMC Film Yapım A.Ş.
- Opet Petrolcülük A.Ş.
- Petrol Ofisi A.Ş.
- Akkim Kimya
- Ado Grup
- Altunizade İş Merkezi
- Tacirler Menkul Değerler

Sunset Jaluzi, önü açık ürün ve renk yelpazesi ile ISO9001 ve TÜV kalite standartları çerçevesinde imalat yaparak müşterilerine kaliteli çözümler üretir.

OKULLAR

- Üsküdar Üniversitesi
- Marmara Üniversitesi
- Işık Üniversitesi
- Final Okulları
- Doğa Kolejleri
- Anafen Koleji

HASTANELER

- Acıbadem Hastaneler Grubu
- Yalova Devlet Hastanesi
- Memorial - Ataşehir
- Sudan Alman Hastanesi
- Başkent Hastanesi - Ankara
- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
- Sultanbeyli Devlet Hastanesi
- Medicana International İzmir Hastanesi


İNŞAAT FİRMALARI

- Ağaoğlu Şirketler Grubu
- Ekşioğlu İnşaat
- Sadıkoğlu İnşaat
- Ekşioğlu Yapı
- Uzunlar İnşaat
- Çolakoğlu İnşaat

KONUTLAR

- Acarkent Konutları
- Alya Life Residence
- Ekşioğlu Çamlıca Konakları
- Kırkkonak Tarabya Villaları
- Riva Konakları
- Modakent Çekmeköy

ÜRETİM TESİSİMİZ

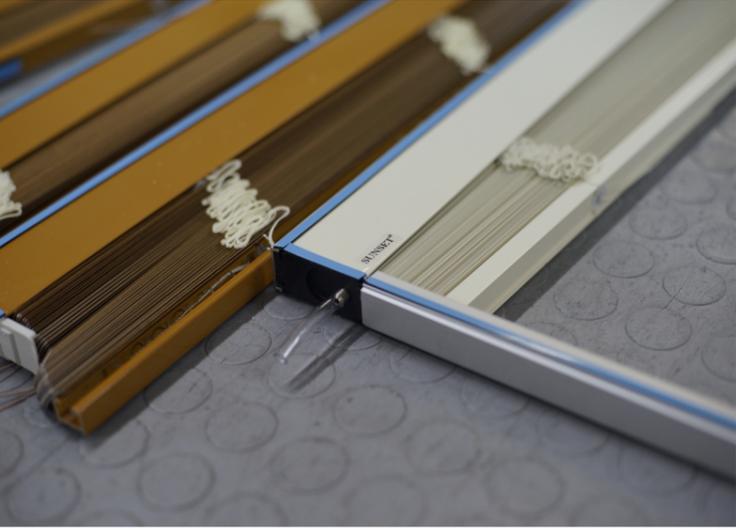

SUNSET ELITE - 16 MM

Sunset Elite - 16 mm, 16 mm çift cam ara boşluk çitasında çalışan mıknatıslı jaluzi sistemidir. Camlı jaluzi ünitesinin içerisindeki redüktörde bulunan özel mıknatıslar zincir çekildiğinde karşılıklı çalışarak camda delik olmadan güç aktarımı sağlayan patentli sistemimizdir. Zincir çekilerek slaytlara aşağı, yukarı ve eksenal hareket verilir.

Sunset Elite 16 mm, iç ve dış 4 mm camlar ile kullanıldığında bitmiş cam kalınlığı 25 mm olacaktır bu sebeple her çeşit pvc veya alüminyum pencereye cam çitası değiştirmeden uygulanabilir ayrıca ısıcamlı cam balkon sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Portatif sökölüp takılabilen dış zincir mekanizması sayesinde kullanımdan sonra mekanizma sökülebilir. Jaluzi slaytları camın içinde olduğu için ilk günkü görüntüsünü uzun yıllar korur ve bakım, kirlenme, tozlanma veya deformasyon gibi dezavantajları olmaz.

DIŞ MEKANİZMA KULLANIMI



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tüm doğrama çeşitleri ile uyumlu geniş renk seçenekleri
- Seçilen renklere uyumlu dış mekanizma seçenekleri
- Dış mekanizma rengi ile uyumlu paslanmaz zincirler
- Slayt renginde alüminyum üst kasa ve cam çitaları
- Portatif sökölüp takılabilen dış mekanizma
- Güneş ısı girişi %40 azaltır
- Isı kaybını %50 azaltır
- Ses yalıtımı
- Güneş enerjisi EN 410 toplam geçirgenlik %44
- Dış cephe camlarında kullanıma uygun
- Low-E kaplamalı dış cam ve argon gazı basılmış camlı ünite EN 673 U değeri $W/m^2K 1,1$

16 mm
Ara Boşluk



RENK SEÇENEKLERİ



SUNSET ELITE - MİKNATISLI

Sunset Elite - Mıknatıslı, 22 mm çift cam ara boşluk çitasında çalışan mıknatıslı jaluzi sistemidir. Camlı jaluzi ünitesinin içerisindeki redüktörde bulunan özel mıknatıslar zincir çekildiğinde karşılıklı çalışarak camda delik olmadan güç aktarımı sağlayan patentli sistemimizdir. Zincir çekilerek slaytlara aşağı, yukarı ve eksenal hareket verilir.

Sunset Elite mıknatıslı sistem, iç ve dış 4 mm camlar ile kullanıldığında bitmiş cam kalınlığı 30 mm olacaktır bu sebeple her çeşit pvc veya alüminyum pencereye cam çitası değiştirerek uygulanabilir ayrıca ısıcamlı cam balkon sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Portatif sökölüp takılabilen dış zincir mekanizması sayesinde kullanımdan sonra mekanizma sökülebilir. Jaluzi slaytları camın içinde olduğu için ilk günkü görüntsünü uzun yıllar korur ve bakım, kirlenme, tozlanma veya deformasyon gibi dezavantajları olmaz.

DIŞ MEKANİZMA KULLANIMI



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tüm doğrama çeşitleri ile uyumlu geniş renk seçenekleri
- Seçilen renklere uyumlu dış mekanizma seçenekleri
- Dış mekanizma rengi ile uyumlu paslanmaz zincirler
- Slayt renginde alüminyum üst kasa ve cam çitaları
- Portatif sökölüp takılabilen dış mekanizma
- Güneş ısı girişi %40 azaltır
- Isı kaybını %50 azaltır
- Ses yalıtımı
- Güneş enerjisi EN 410 toplam geçirgenlik %44
- Dış cephe camlarında kullanıma uygun
- Low-E kaplamalı dış cam ve argon gazı basılmış camlı ünite EN 673 U değeri W/m²K 1,1



RENK SEÇENEKLERİ



SUNSET ELITE - PLİSE

Sunset Elite - Plise, 16 - 22 mm çift cam ara boşluk çitasında çalışan mıknatıslı çift cam arası perde sistemidir. Camlı plise ünitesinin içerisindeki redüktörde bulunan özel mıknatıslar zincir çekildiğinde karşılıklı çalışarak camda delik olmadan güç aktarımı sağlayan patentli sistemimizdir. Dıştaki zincir çekilerek perdeye aşağı, yukarı hareket verilir. Ofis, restaurant, ev ve kış bahçesi gibi mekanlarda kullanabileceğiniz dekoratif ürünlerdir. Geniş bir renk yelpazesi vardır.

Portatif sökülüp takılabilen dış zincir mekanizması sayesinde kullanımdan sonra mekanizma sökülebilir. Plise perde camın içerisinde olduğu için ilk günkü görüntüsünü uzun yıllar korur ve bakım, kirlenme, tozlanma veya deformasyon gibi dezavantajları olmaz.

DIŞ MEKANİZMA KULLANIMI



TEKNİK ÖZELLİKLER

- A kalite solmayan, yıpranmayan plise perde kumaşları
- Seçilen renklere uyumlu dış mekanizma seçenekleri
- Dış mekanizma rengi ile uyumlu paslanmaz zincirler
- Slayt renginde alüminyum üst kasa ve cam çitaları
- Portatif sökülüp takılabilen dış mekanizma
- Güneş ısı girişini %40 azaltır
- Isı kaybını %50 azaltır
- Ses yalıtımı
- Güneş enerjisi EN 410 toplam geçirgenlik %44
- Dış cephe camlarında kullanıma uygun
- Low-E kaplamalı dış cam ve argon gazı basılmış camlı ünite EN 673 U değeri W/m²K 1,1



RENK SEÇENEKLERİ




SUNSET ELITE - SLIDER

Sunset Elite - Slider, 22 mm çift cam ara boşluk çitasında çalışan mıknatıslı jaluzi sistemidir. İçteki ve dıştaki mıknatısların dış mekanizma ile hareket ettirilmesiyle çift cam ünitesinde delik olmadan jaluzi slaytlarının hızlı bir şekilde aşağı, yukarı ve eksenel hareketi sağlanır.

Slider sisteminin camlarında delik açılmadığı için tam yalıtımlı bir çift cam ünitesidir. Jaluzi slaytları camın içinde olduğu için ilk günkü görünüşünü uzun yıllar korur ve bakım, kirlenme, tozlanma veya deformasyon gibi dezavantajları olmaz.

DIŞ MEKANİZMA KULLANIMI

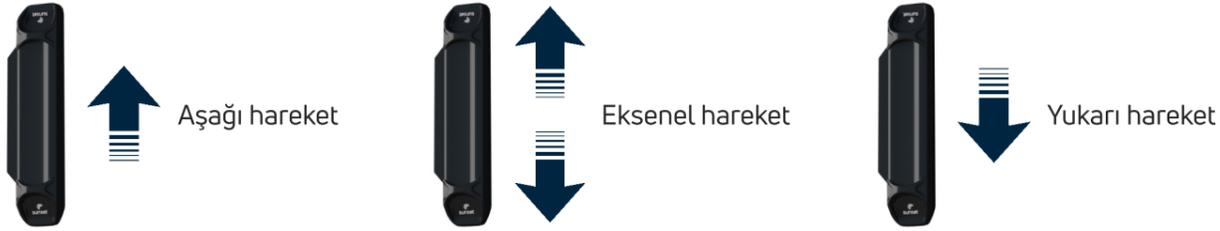

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tüm doğrama çeşitleri ile uyumlu geniş renk seçenekleri
- Seçilen renklere uyumlu dış mekanizma seçenekleri
- Dış mekanizma rengi ile uyumlu paslanmaz zincirler
- Slayt renginde alüminyum üst kasa ve cam çitaları
- Güneş ısı girişi %40 azaltır
- Isı kaybını %50 azaltır
- Ses yalıtımı
- Güneş enerjisi EN 410 toplam geçirgenlik %44
- Dış cephe camlarında kullanıma uygun
- Low-E kaplamalı dış cam ve argon gazı basılmış camlı ünite
- EN 673 U Değeri W/m²K 1,1



RENK SEÇENEKLERİ




SUNSET ELITE - MOTORLU

Sunset Elite - Motorlu, 22 mm çift cam ara boşluk çitasında çalışan motorlu jaluzi sistemidir. Johnson Elektrik tarafından Sunset'e özel üretilen 24V DC elektrik motoru ile çalışır. Aşağı - yukarı duvar anahtarı, uzaktan kumanda veya wifi üzerinden mobil uygulama ile kontrol edilebilir. Motorlu jaluzi sisteminin camlarında delik açılmadığı için tam yalıtımlı bir çift cam ünitesidir. Jaluzi slaytları camın içinde olduğu için ilk güne görünüşünü uzun yıllar korur ve bakım, kirlenme, tozlanma veya deformasyon gibi dezavantajları olmaz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Mobil uygulama sayesinde uzaktan jaluzi kontrolü
- 24V DC güç kaynağı
- Tüm doğrama çeşitleri ile uyumlu geniş renk seçenekleri
- Seçilen renklere uyumlu dış mekanizma seçenekleri
- Slayt renginde alüminyum üst kasa ve cam çitaları
- Güneş ısı girişi %40 azaltır
- Isı kaybını %50 azaltır
- Ses yalıtımı
- Güneş enerjisi EN 410 toplam geçirgenlik %44
- Dış cephe camlarında kullanıma uygun
- Low-E kaplamalı dış cam ve argon gazı basılmış camlı ünite EN 673 U değeri W/m^2K 1,1

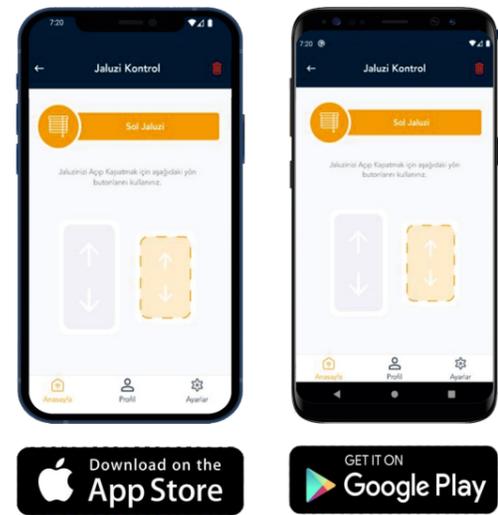

CAM ÜZERİ BUTONLU

Cam Üzeri Butonlu Sistem, 16-22 mm çift cam ara boşluk çitasında aksenal çalışan jaluzi sistemidir. Camın üzerine açılan delik içerisine sızdırmazlık contası ile konulan buton çevirildiğinde sadece aksenal olarak çalışır. Buton cam üzerinde olduğu için montajı kolaydır. Jaluzi slaytlarının yukarıya kadar toplanma ihtiyacı gerektirmeyen toplantı odası, ofis bölmeleri, hastane ve laboratuvar gibi mekanlarda daha çok tercih edilir.

Jaluzi slaytları camın içerisinde olduğu için ilk günkü görüntüsünü uzun yıllar korur ve bakım, kirlenme, tozlanma veya deformasyon gibi dezavantajları olmaz.

BUTON RENK SEÇENEKLERİ



Beyaz




Kahve



Eloksal

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tüm doğrama çeşitleri ile uyumlu geniş renk seçenekleri
- Jaluzi rengi ile uyumlu buton seçenekleri
- Slayt renginde alüminyum üst kasa ve cam çitaları
- Doğrama delinmediği için montaj kolaylığı
- Güneş ısı girişi %40 azaltır
- Isı kaybını %50 azaltır
- Ses yalıtımı
- Güneş enerjisi EN 410 toplam geçirgenlik %44
- Dış cephe camlarında kullanıma uygun
- Low-E kaplamalı dış cam ve argon gazı basılmış camlı ünite EN 673 U Değeri W/m²K 1,1

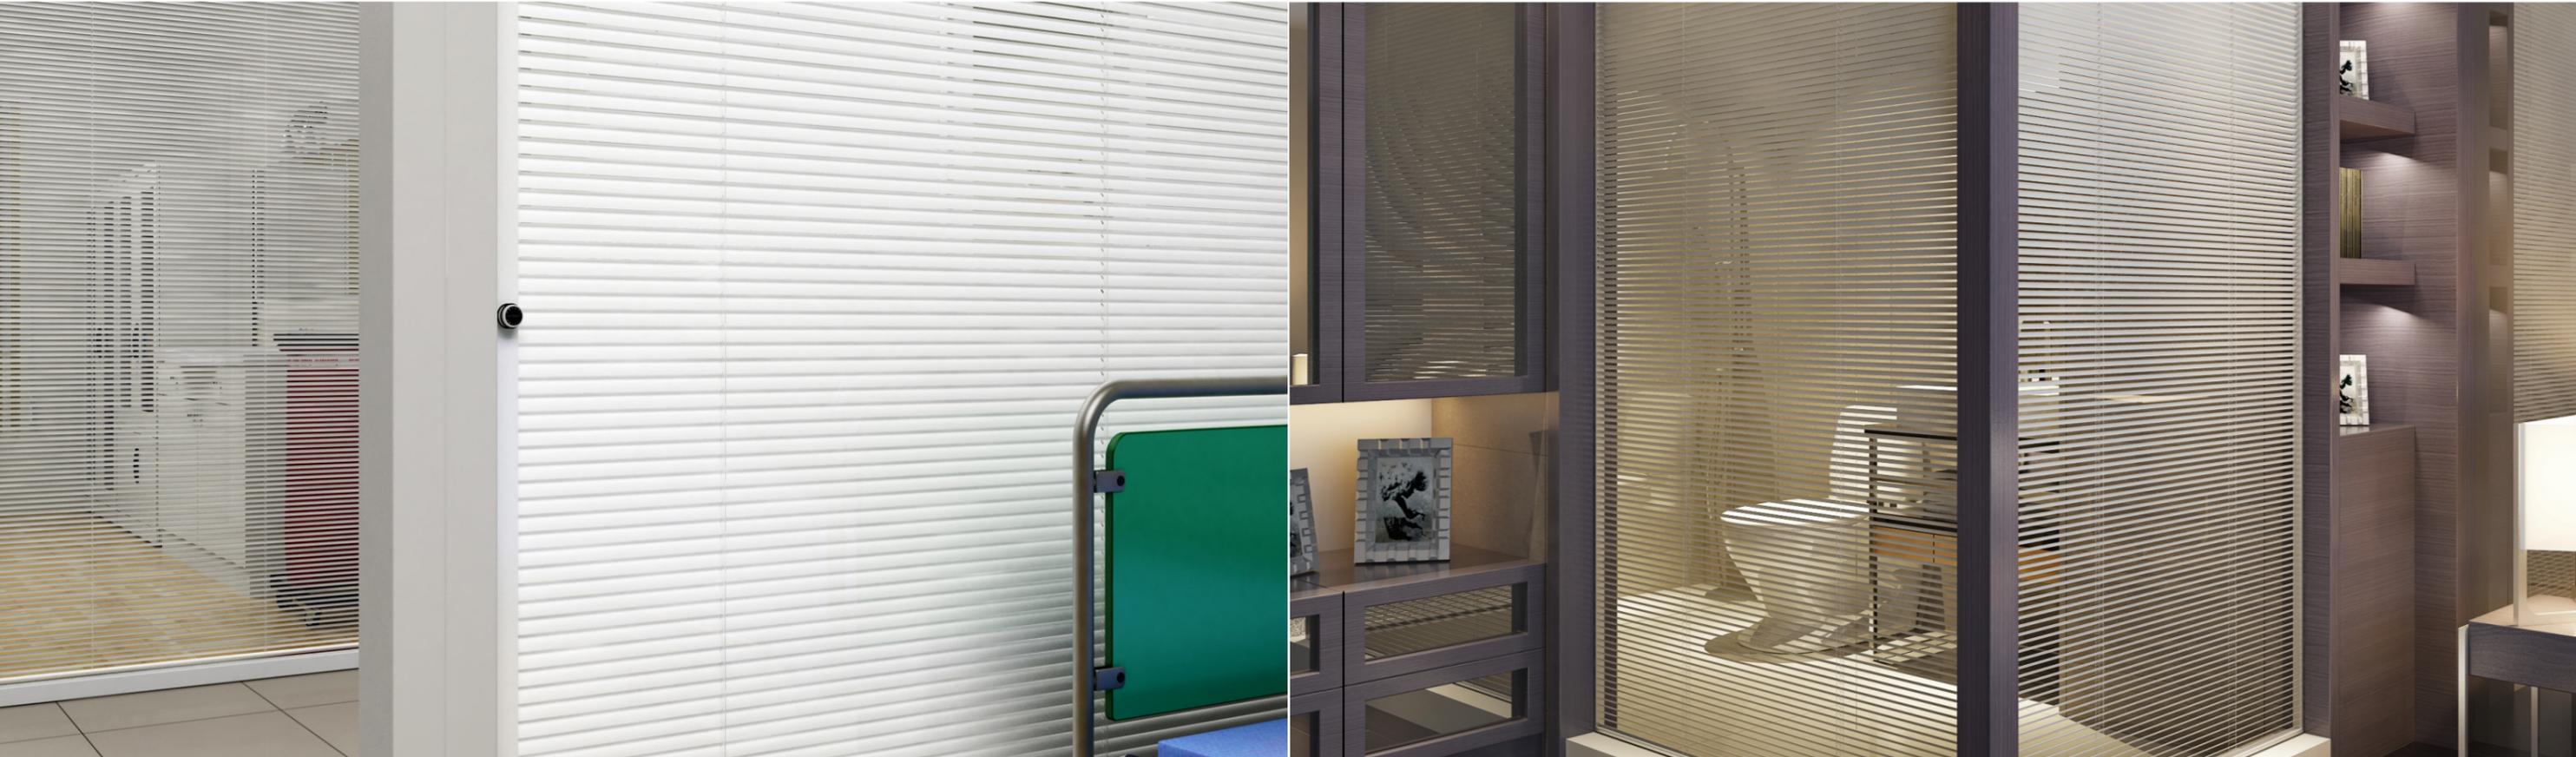

DOĞRAMA ÜZERİ BUTONLU

Doğrama Üzeri Butonlu Sistem, 16-22 mm çift cam ara boşluk çitasında aksenel çalışan jaluzi sistemidir. Ürünün montaj yapılacağı pencere üzerinde istenilen yükseklikte delik açılır ve çift camın kenarından çıkan hareket teli delikten çıkartılarak ucuna buton bağlanır ve buton çevirilerek slaytların aksenel hareketi sağlanır. Jaluzi slaytlarının yukarıya kadar toplanma ihtiyacı gerektirmeyen toplantı odası, ofis bölmeleri, hastane ve laboratuvar gibi mekanlarda daha çok tercih edilir.

Jaluzi slaytları camın içerisinde olduğu için ilk günkü görüntüsünü uzun yıllar korur ve bakım, kirlenme, tozlanma veya deformasyon gibi dezavantajları olmaz.

BUTON RENGİ SEÇENEKLERİ



Beyaz



Kahve



Eloksal

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Tüm doğrama çeşitleri ile uyumlu geniş renk seçenekleri
- Jaluzi rengi ile uyumlu buton seçenekleri
- Slayt renginde alüminyum üst kasa ve cam çitaları
- Güneş ısı girişi %40 azaltır
- Isı kaybını %50 azaltır
- Ses yalıtımı
- Güneş enerjisi EN 410 toplam geçirgenlik %44
- Dış cephe camlarında kullanıma uygun
- Low-E kaplamalı dış cam ve argon gazı basılmış camlı ünite EN 673 U değeri W/m^2K 1,1



UYGULAMALAR



sunset
Çift Cam Arası Jaluzi



sunset
Çift Cam Arası Jaluzi

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN

444 32 26



www.sunsetjaluzi.com

TUNCAY CAM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Hoca Nasreddin Cad. No: 128 Dudullu O.S.B Ümraniye, İstanbul

